

ALCATEL

home & business phones

ALCATEL T20



Guía de usuario

Favor de leer toda esta guía de usuario antes utilizar su teléfono

ATLINKS Europe, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes-France
El logo y nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel Lucent y usadas bajo licencia por Atlinks.

INTRODUCCIÓN

Su teléfono está diseñado para proveerle flexibilidad en el uso y un rendimiento de alta calidad. Para obtener lo máximo de su nuevo teléfono, le sugerimos que se tome unos minutos en este momento para leer esta guía de usuario. Si tiene alguna pregunta o algún problema, consulte la Guía de Solución de Problemas.

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su embalaje contenga los siguientes artículos.



Guía de usuario



Base



Auricular



Cable del auricular



Cable de línea telefónica

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Su teléfono se puede instalar en la pared o se puede colocar sobre una mesa. Después de decidir qué tipo de instalación desea, consulte el diagrama de instalación correspondiente.

ANTES DE COMENZAR

REQUISITOS DE ENCHUFE MODULAR


Necesitará una toma de teléfonos modular tipo RJ11C, que es el tipo más común de enchufe y que es similar al que se muestra en la imagen. Si no posee una toma modular, comuníquese con su compañía de teléfonos local para averiguar como instalar una.

Placa para pared



Toma de teléfonos modular

INSTALACIÓN EN ESCRITORIO

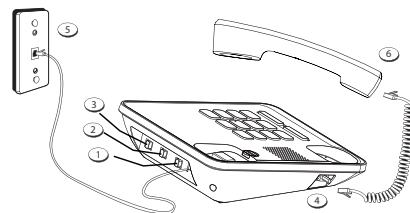


1. Ajuste el interruptor de volumen del timbre (RINGER) en el nivel deseado. La configuración predeterminada es HI (alto).
2. Coloque el interruptor PULSE/TONE en TONE si utiliza un servicio por tonos y colóquelo en PULSE si usted posee un servicio rotativo. La configuración predeterminada es TONE.
3. Coloque el interruptor de tiempo de FLASH en la configuración adecuada (600ms, 300ms, 100ms). La configuración predeterminada es 600ms.
4. Enchufe el cable del auricular en la auricular y en la toma del teléfono que se encuentra en el lado izquierdo de la unidad.
5. Enchufe el cable de línea telefónica en la toma modular (RJ11C) y en la toma de línea (LINE) que se encuentra en la parte posterior de la unidad.
6. Coloque el auricular en la base.


INSTALACIÓN EN PARED

El teléfono se puede colocar sobre una placa para pared (no incluida).

1. Ajuste la perilla para instalación en pared que se encuentra en la base para colocar el soporte para pared.



2. Coloque la base en la placa para pared.
3. Enchufe el cable del auricular en el auricular y en la unidad y luego cuelgue el teléfono.



UTILIZAR LAS FUNCIONES

REALIZAR UNA LLAMADA

1. Tome el auricular y espere el tono de marcado.
2. Marque el número de teléfono utilizando el teclado numérico.

RECIBIR UNA LLAMADA

Tome el auricular para contestar la llamada.

CONTROL DE VOLUMEN DEL TIMBRE


Utilice el interruptor de volumen del timbre (RINGER) que se encuentra en la parte inferior de la base para ajustar el volumen del timbre.

BOTÓN FLASH

Pulse el botón FLASH en lugar de utilizar el interruptor para colgar para activar los servicios de llamadas del cliente tales como llamada en espera o transferencia de llamadas, que son provistos por su empresa de teléfonos local.

BOTÓN REDIAL

Vuelva a marcar el último número al que llamó pulsando el botón REDIAL después de obtener tono de marcado. El número máximo de dígitos para rellamada es 32.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay tono de marcado No se puede marcar	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el interruptor para colgar se levante por completo cuando levanta el auricular. • Asegúrese de que el interruptor TONE/PULSE se encuentre en la posición correcta. • Desenchufe el teléfono, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo.
El teléfono no suena	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique el cable de línea telefónica. • Es posible que tenga demasiados teléfonos en una misma línea. (El REN total de todos los teléfonos no debe ser mayor que el REN máximo para su área, en general, 5.)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener su teléfono en funcionamiento y en buen estado, siga las siguientes pautas:

- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos de calor y dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- NO exponga el teléfono a luz solar directa o humedad.
- Evite arrojar el teléfono o cualquier otro tratamiento brusco.
- NO utilice un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo ya que podría dañar el acabado.
- Conserve el embalaje original en caso de que necesite devolver la unidad más adelante.



El equipo usado deberá eliminarse en cumplimiento de las reglamentaciones de protección del medio ambiente actuales. Deberá enviarlo a su revendedor o eliminarlo en un centro de reciclado aprobado.